


大田县城区市政基础设施改造提升一期工程京口垃圾转运站



总经济技术指标表				
序号	项目	单位	数值	备注
1	总用地面积	m²	60044.36	
2	总建筑面积	m²	15436.53	
3	其中			
3	地上建筑面积	m²	14945.25	
3	地下建筑面积	m²	491.28	
4	计容总建筑面积	m²	24272.69	
5	其中			
5	门卫	m²	37.44	
5	办公综合楼	m²	4255.42	
5	污水处理车间	m²	648	
5	生活垃圾分拣处理车间	m²	6336	建筑高度大于8米，按双倍计容
5	环卫仓库	m²	2304	建筑高度大于8米，按双倍计容
5	危险品暂存仓库	m²	864	
5	分拣产品暂存仓库1	m²	4752	建筑高度大于8米，按双倍计容
5	分拣产品暂存仓库2	m²	1728	建筑高度大于8米，按双倍计容
5	大件垃圾处置车间	m²	1728	建筑高度大于8米，按双倍计容
5	京口垃圾转运站	m²	1619.83	建筑高度大于8米，按双倍计容
6	不计容建筑面积	m²	491.28	
7	建、构筑物占地面积	m²	12019.16	
8	其中			
8	建筑物占地面积	m²	11813.58	
8	构筑物占地面积	m²	205.58	
9	建筑密度	%	19.67	
10	建筑系数	%	20.02	
11	容积率		0.40	
12	绿地面积	m²	19313.48	
13	绿地率	%	32.17	
14	其中			
14	停车位	辆	68	
14	办公停车位	辆	36	
14	环卫停车位	辆	4	
14	中型转运车停车位	辆	20	
14	大型转运车停车位	辆	8	

表、构筑物面积表										
类别	名称	占地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	计容总建筑面积 (m²)	不计容建筑面积 (m²)	一层面积 (m²)	二层面积 (m²)	三层面积 (m²)	四层面积 (m²)	建筑高度 (m)
建筑物	门卫	37.44	37.44	37.44	—	37.44	—	—	—	3.60
	办公综合楼	1056	4108	4255.42	—	1056	905.88	1056	1056	15.45
	污水处理车间	648	912.6	648	264.6	648	—	—	—	7.20
	生活垃圾分拣处理车间	3168	3168	6336	—	3168	—	—	—	11.50
	环卫仓库	1152	1152	2304	—	1152	—	—	—	9.00
	危险品暂存仓库	864	864	864	—	864	—	—	—	7.20
	分拣产品暂存仓库1	2376	2376	4752	—	2376	—	—	—	10.50
	分拣产品暂存仓库2	864	864	1728	—	864	—	—	—	9.00
	大件垃圾处置车间	864	864	1728	—	864	—	—	—	9.00
	京口垃圾转运站	784.14	1090.49	1619.83	226.68	784.14	56.87	—	—	9.85
构筑物	组合水池	130.38	—	—	—	—	—	—	—	—
	变电箱	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	地磅	64	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		12019.16	15436.53	24272.69	491.28	—	—	—	—	—

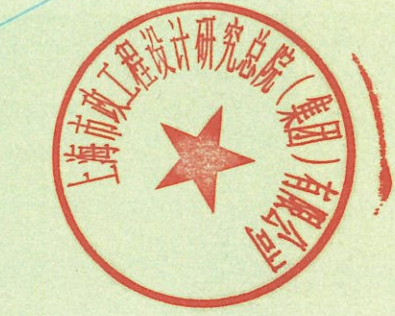

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：张绳景
注册号：3500508-001
有效期：至2026年10月08日



总平面布置图 1:700

审核		校核		阶段		方案		项目编号		2024FJ107SS	
设计负责人		设计		专业		建筑		子项目名称		总图	
专业负责人		制图		比例		1:700		图号			
				日期				修正号			



上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

大田县城区市政基础设施改造提升一期工程

总平面布置图